


Пошаговая инструкция по переходу на частотный план ABS-2A для спутниковой ТВ-приставки Avit S2-3900 с заводской версией ПО 4.12


Управление и навигация по интерактивному меню приставки осуществляется с помощью оригинального ПДУ, входящего в комплект поставки.

Шаг 1:

Откройте меню и перейдите в раздел «Установки», пункт «Установки»:

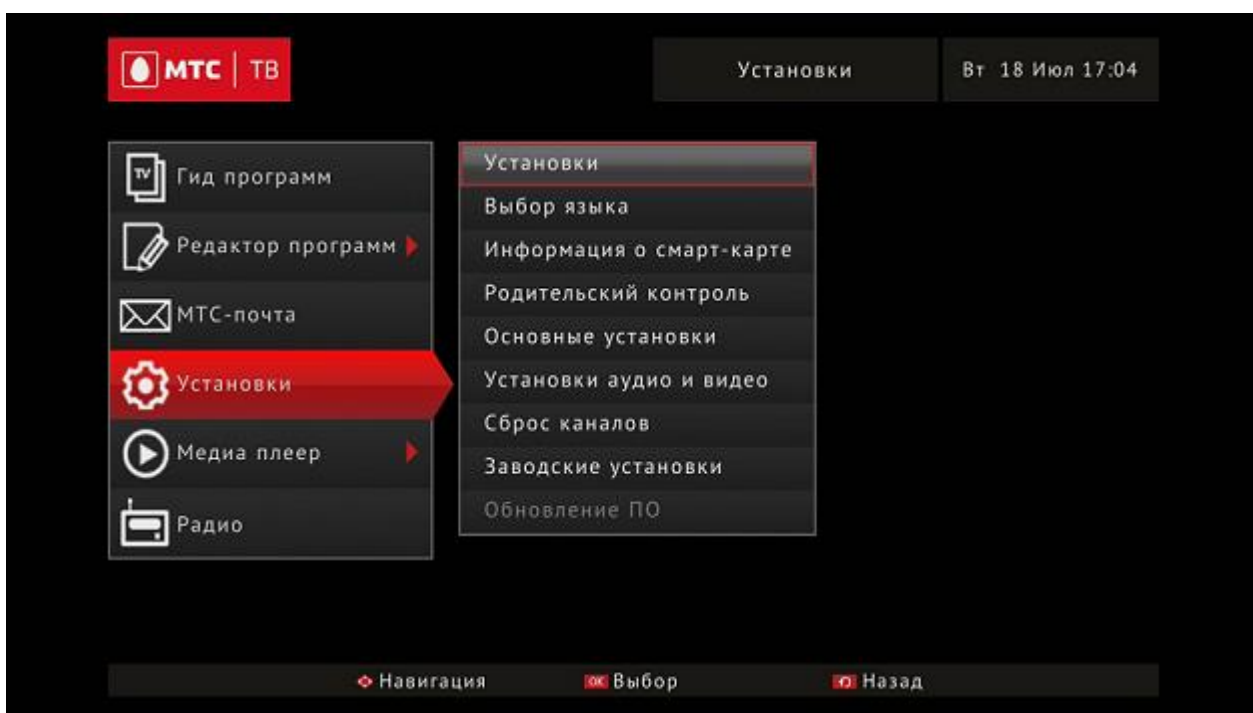

В появившемся меню выберите пункт «Список транспондеров»:

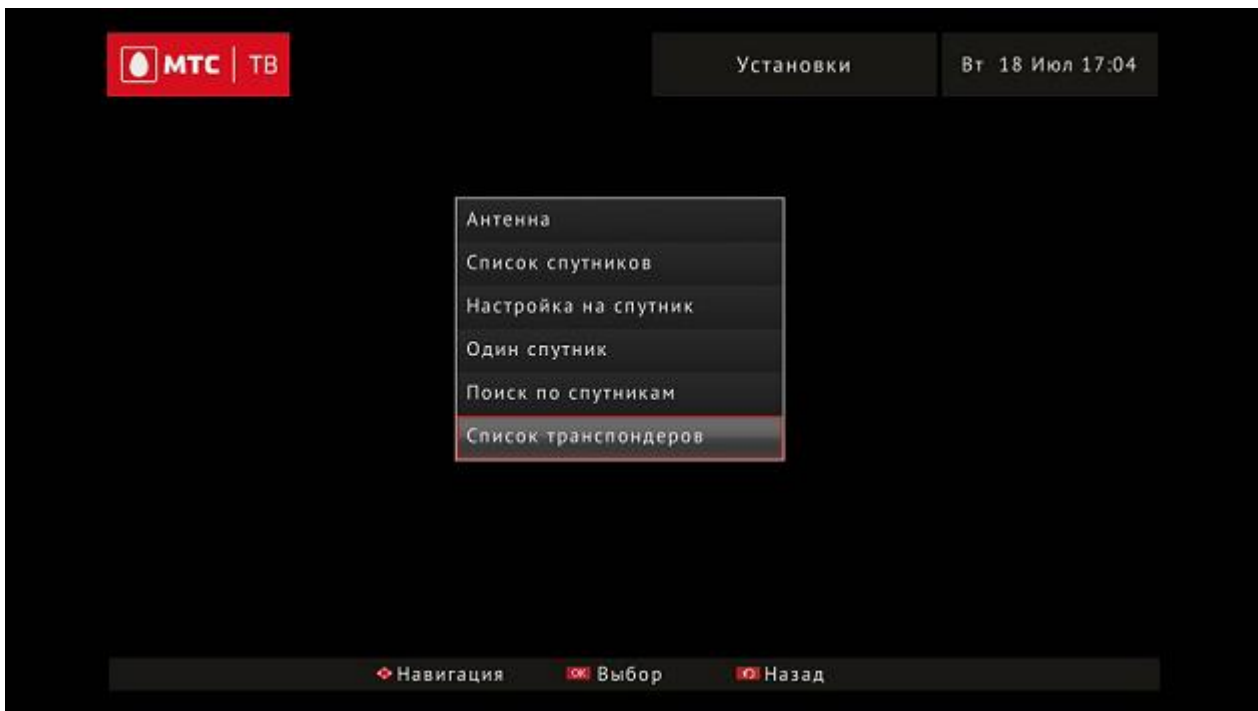


Откроется список с транспондерами:



Шаг 2:

Необходимо удалить все имеющиеся транспондеры. Для этого нажмите «синюю» кнопку (Удалить) на ПДУ и подтвердите выполнение удаления (кнопка «ОК»):

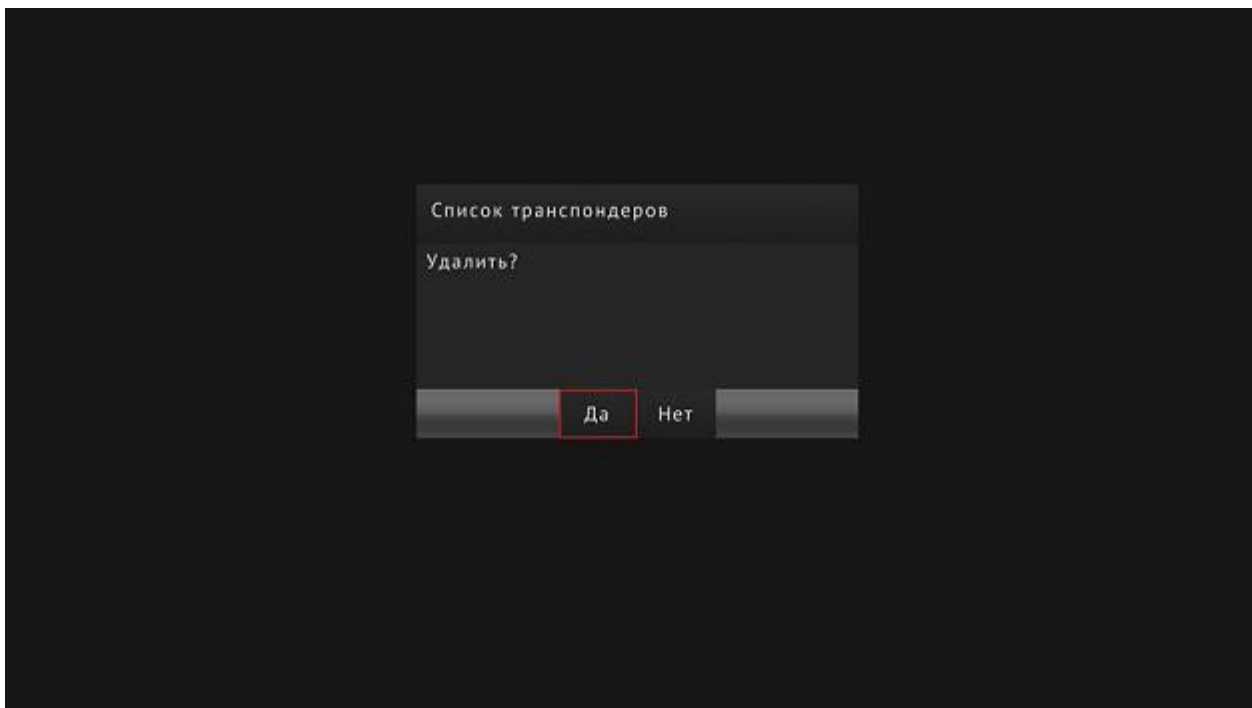


Повторите процедуру до полной очистки списка транспондеров.



После удаления всех транспондеров нажмите «зелёную» кнопку (Добавить) и с помощью цифровых кнопок на ПДУ задайте рабочие параметры:

- Частота (МГц) – 11920 MHz
- SymbolRate – 45000 KS/s
- «Полярная» – V

Подтвердите сохранение нажатием кнопки «ОК»:

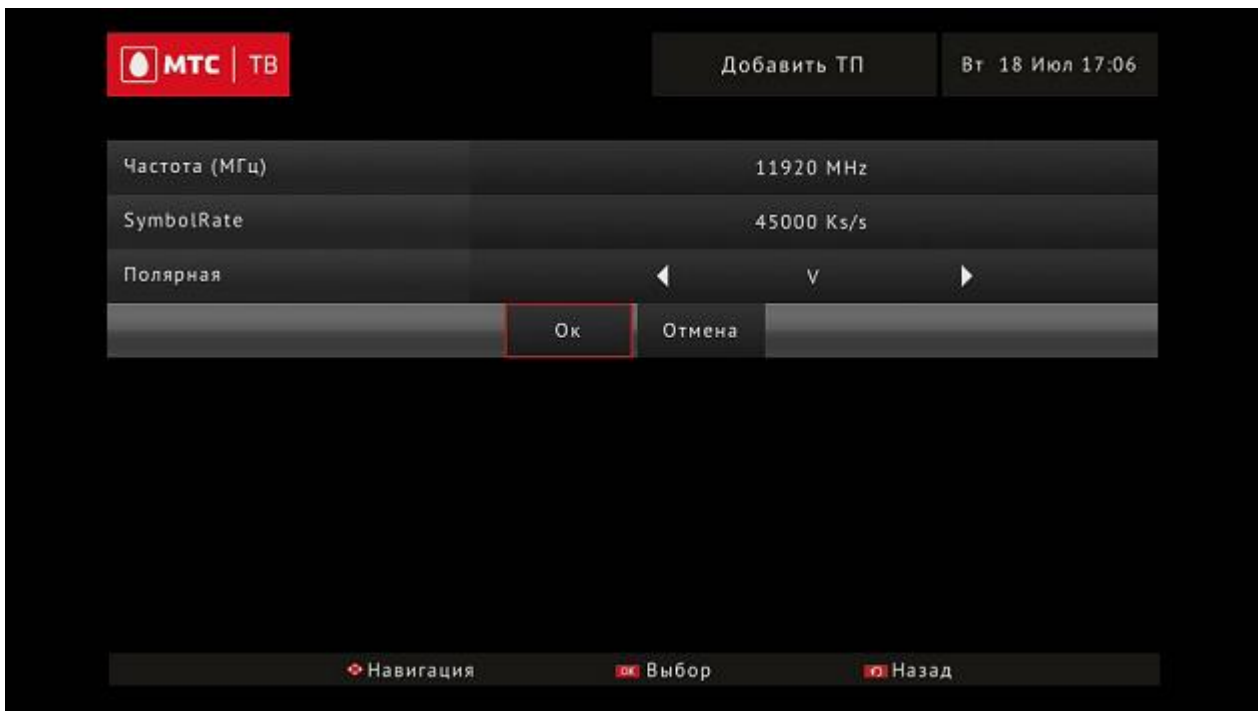

В случае правильной настройки список транспондеров будет состоять из одной записи с рабочими параметрами, при которых приставка начнёт отображать высокие показатели уровня и качества сигнала.




Шаг 3:

Выполните поиск каналов после указания новых рабочих параметров транспондера. Для этого, в открытом окне с отображением нового транспондера – нажмите «желтую» кнопку (Поиск) на ПДУ.

В появившемся окне проверьте, что строка «Сетевой поиск» имеет выбранную позицию «Да».

Нажмите кнопку «ОК» для начала сканирования.

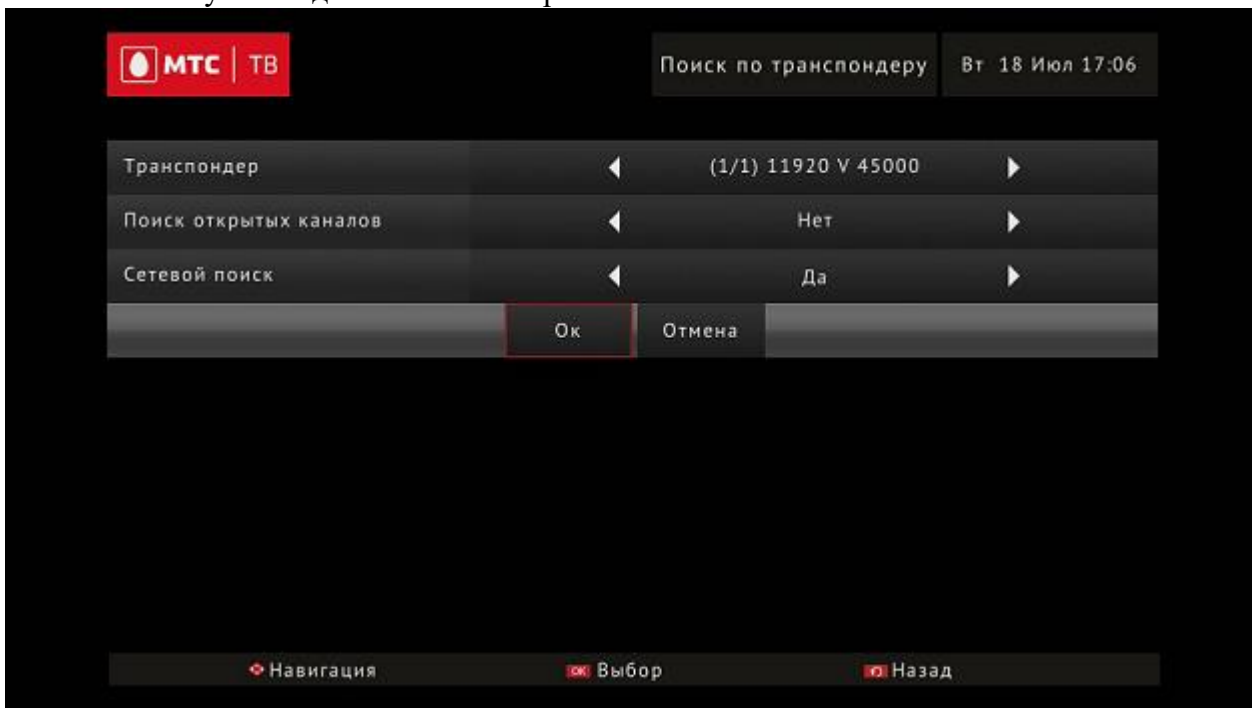

Дождитесь полного завершения поиска каналов. При успешном завершении сканирования появится сообщение о сохранении каналов и автоматически включится первый канал из списка.



В случае отсутствия найденных каналов проверьте правильность выполненных настроек, а также правильность установки и настройки антенны.