

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРА APN НА РОУТЕРАХ МОДЕЛЕЙ CTG111 И DIR-320


«МТС 3G Роутер 2» (CTG111)

Подключить роутер к ПК/устройству посредством Ethernet или Wi-Fi (ключ сети: **mts-router**)


В окне Интернет-браузера набрать адрес web-интерфеса роутера.


По умолчанию: **192.168.123.254**. Затем введите имя пользователя: **admin**

Далее, перейти в раздел «Состояние».

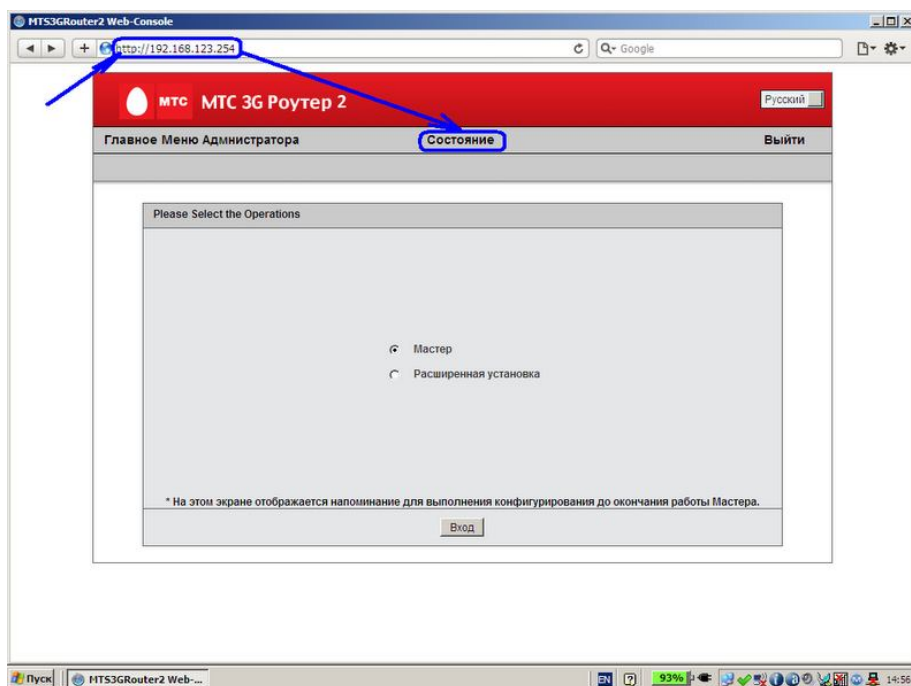


Затем перейти в раздел «Расширенное» и «Первичная установка»

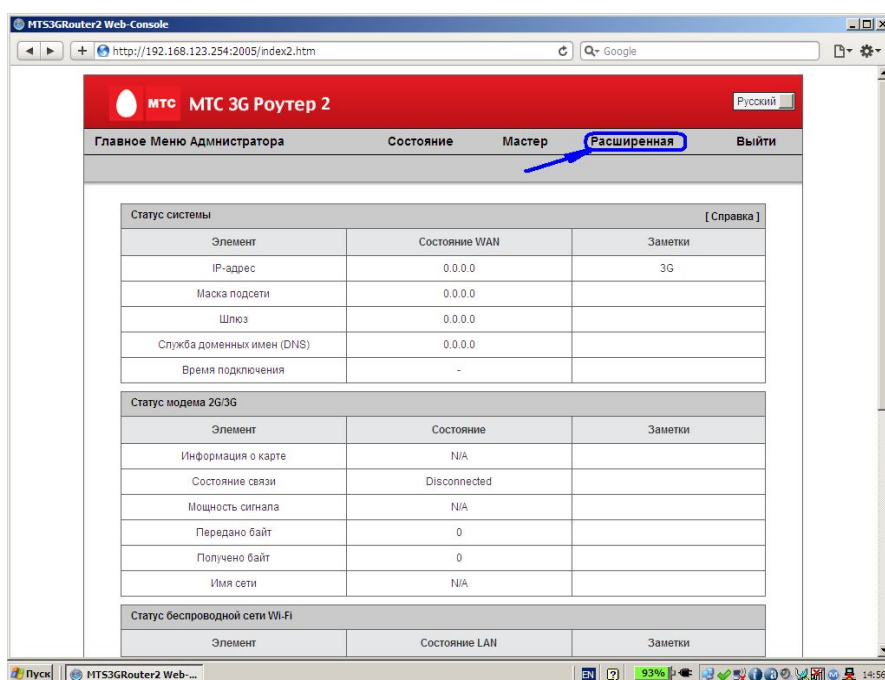

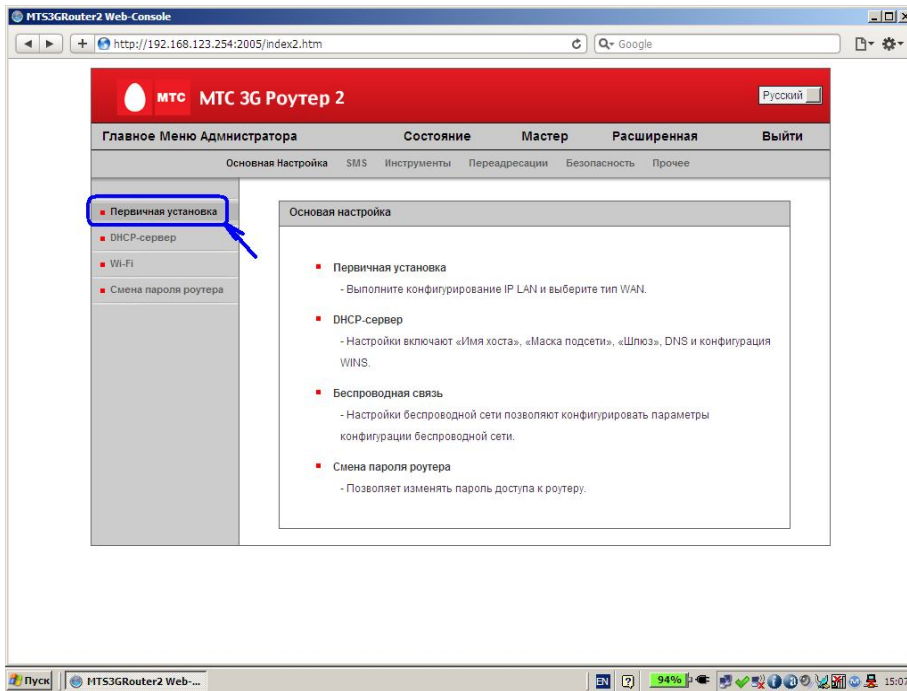

Прокрутить список настроек вниз и изменить параметр APN на требуемый.

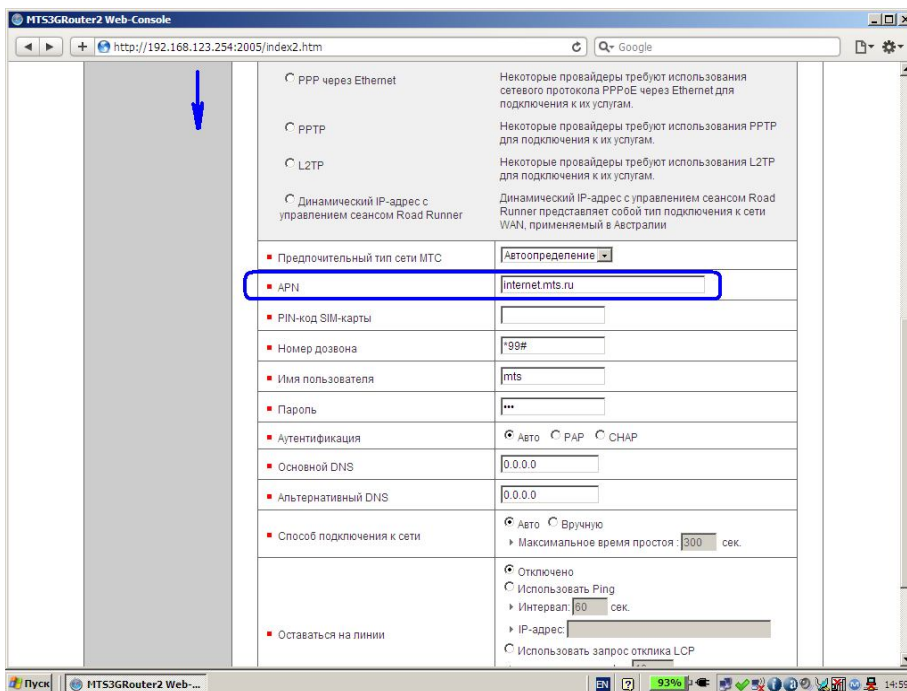



Если поле APN не отображается, произведите сброс к заводским настройкам в разделе «Расширенные установки» в пункте «Инструменты».

«МТС 3G Роутер» (DIR-320)

Подключить роутер к ПК/устройству посредством Ethernet или Wi-Fi (ключ сети: **adminmts1**)

В окне Интернет-браузера набрать адрес web-интерфеса роутера: **192.168.0.1**. Затем введите имя пользователя: **admin** и пароль: **mts**

Далее, перейти в раздел «Сеть» и в таблице выбрать пункт «3G».

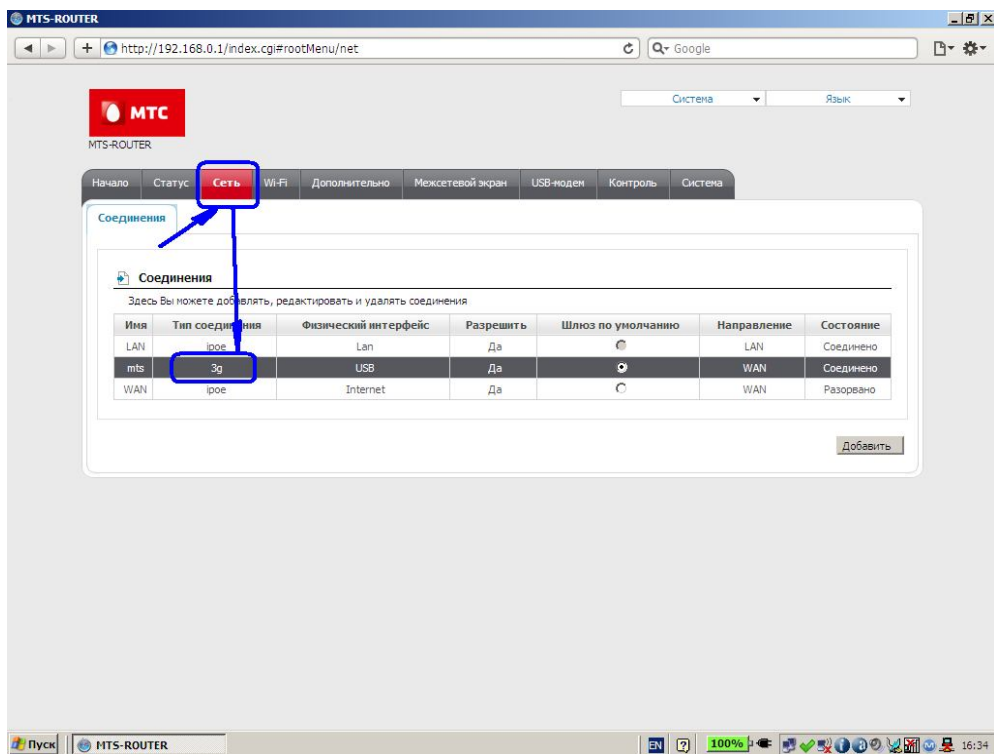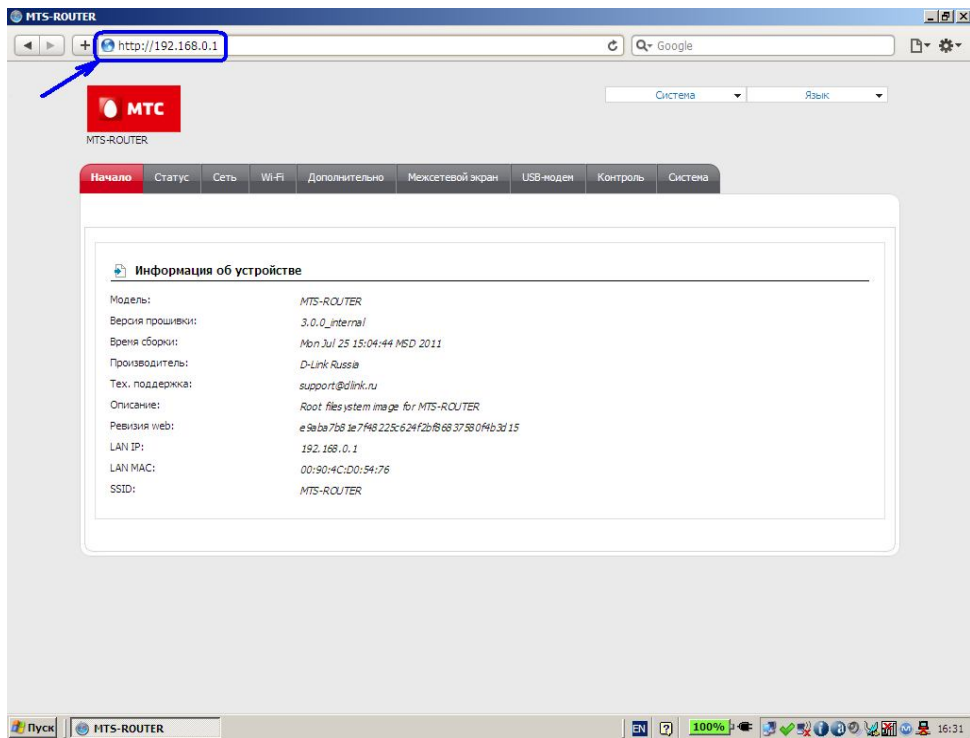

Далее изменить параметр APN.

